




www.mirprivoda.ru

+7(812) 980-55-56

Каталог мотор-редукторов фирмы Motovario

Русский

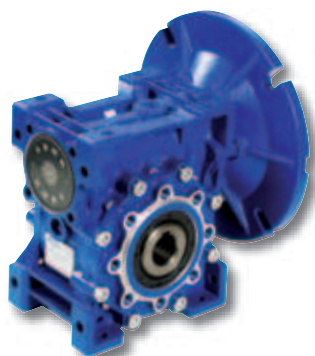NMRV® POWER**NMRV® - HW**


Червячные мотор-редукторы *Worm geared motors*

Типоразмеры / Sizes	063-075-090-110
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	700 Н·м 700 Nm
Передаточное отношение Ratio	5 ÷ 100
Мощность / Power	до 9,2 кВт up to 9,2 kW



Червячноцилиндрические мотор-редукторы *Helical worm geared motors*

Типоразмеры / Sizes	063-075-090-110
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	1.100 Н·м 1.100 Nm
Передаточное отношение Ratio	22,8 ÷ 1.083
Мощность / Power	до 2,2 кВт up to 2,2 kW

NMRV®

Червячные мотор-редукторы *Worm geared motors*

Типоразмеры / Sizes	025-030-040-050-063 075-090-105-110-130-150
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	1.550 Н·м 1.550 Nm
Передаточное отношение Ratio	5 ÷ 100
Мощность / Power	до 15 кВт up to 15 kW



Червячные мотор-редукторы *Worm geared motors*

Типоразмеры / Sizes	030-040-050-063-075 090-105-110-130-150
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	1.550 Н·м 1.550 Nm
Передаточное отношение Ratio	5 ÷ 100
Мощность / Power	до 15 кВт up to 15 kW

СЕРИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ МОТОР-РЕДУКТОРОВ - ALUMINUM SERIES



H-CH-IN




Цилиндрические мотор-редукторы
Helical geared motors

Типоразмеры / Sizes	A30-A40-A50-A60
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	500 Н·м 500 Nm
Передаточное отношение Ratio	1,33 ÷ 353,98
Мощность / Power	до 4,8 кВт up to 4,8 kW



B-CB-IB

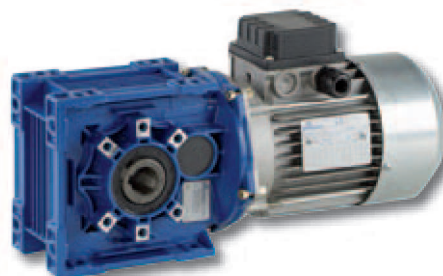

Коническоцилиндрические мотор-редукторы
Helical bevel geared motors

Типоразмеры / Sizes	A40-A50-A70
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	450 Н·м 450 Nm
Передаточное отношение Ratio	7,62 ÷ 442,76
Мощность / Power	до 4,8 кВт up to 4,8 kW

СЕРИЯ ИЗ ЧУГУНА - CAST IRON SERIES



H-PH-CH-IN




Цилиндрические мотор-редукторы
Helical geared motors

Типоразмеры / Sizes	030-040-050-060 080-100-125-140
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	8.000 Н·м 8.000 Nm
Передаточное отношение Ratio	1,23 ÷ 282,1
Мощность / Power	до 45 кВт up to 45 kW



B-PB-CB-IB

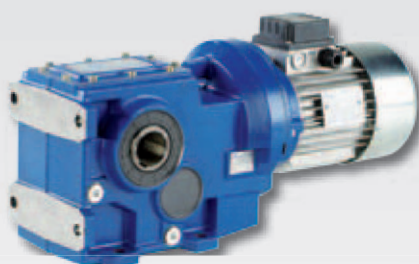

Коническоцилиндрические мотор-редукторы
Helical bevel geared motors

Типоразмеры / Sizes	060-080-100-125 140-150-160
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	13.000 Н·м 13.000 Nm
Передаточное отношение Ratio	5,71 ÷ 187,24
Мощность / Power	до 90 кВт up to 90 kW



S-PS-CS-IS



Насадные мотор-редукторы
Shaft mounted geared motors

Типоразмеры / Sizes	050-060-080-100 125
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	3.000 Н·м 3.000 Nm
Передаточное отношение Ratio	7,34 ÷ 394,69
Мощность / Power	до 22 кВт up to 22 kW

СЕРИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ МОТОР-РЕДУКТОРОВ - ALUMINUM SERIES

TXF



VNA



Мотор-вариаторы *Motovariators*

Типоразмеры / Sizes	002-005-010
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	12 Н·м 12 Nm
Выход / Output rpm	109 ÷ 2.000
Мощность / Power	до 2,2 кВт up to 2,2 kW

Мотор-вариатор-редуктор *Motovariator-Gear Reducers*


Типоразмеры / Sizes	TXF+A30-A40-A50-A60
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	480 Н·м 480 Nm
Выход / Output rpm	0,8 ÷ 1.500
Мощность / Power	до 2,2 кВт up to 2,2 kW

СЕРИЯ ИЗ ЧУГУНА - CAST IRON SERIES

S



VH

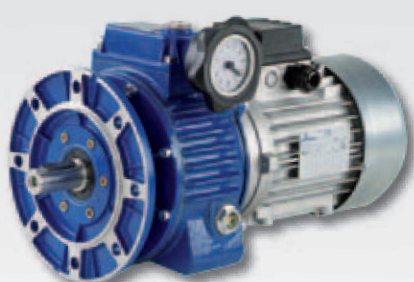

Мотор-вариаторы *Motovariators*

Типоразмеры / Sizes	003-005-010-020 030-050-100
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	144 Н·м 144 Nm
Выход / Ratio	122 ÷ 2.000
Мощность / Power	до 9,2 кВт up to 9,2 kW

Мотор-вариатор-редукторы *Motovariator-Gear Reducers*

Типоразмеры / Sizes	S+030-040-050 060-080-100-120
M ₂ макс. (1400 об/мин) M ₂ max (1400 rpm)	5.000 Н·м 5.000 Nm
Выход / Ratio	0,6 ÷ 1.541,7
Мощность / Power	до 9,2 кВт up to 9,2 kW



T-TB-D-DB-S-SB-HS-HSB



Электродвигатели
Electric motors

Типоразмеры / Sizes	063 ÷ 132
Контакты / Poles	2-4-6-8
Мощность / Power	до 11 кВт / up to 11 kW



Электродвигатели
Electric motors

Типоразмеры / Sizes	056 ÷ 450
Контакты / Poles	2-4-6-8
Мощность / Power	до 630 кВт / up to 630 kW



**Инверторные
электродвигатели**
(4- и 6-контактные)

Inverter motors
(4 and 6 poles motors)

Однофазное питание <i>Single-phase supply</i>	~230 В / 230 Vac
Скорость на выходе при постоянном крутящем моменте <i>Output speed at constant torque</i>	36 ÷ 1.400
Макс. мощность / Max power	0,75 кВт / 0.75 kW
Трехфазное питание <i>Three-phase supply</i>	~400 В / 400 Vac
Скорость на выходе при постоянном крутящем моменте <i>Output speed at constant torque</i>	36 ÷ 2.450
Макс. мощность / Max power:	3 кВт / 3 kW



www.mirprivoda.ru



MOTOVARIO®
HEART OF MOTION